


RELÈ ELETTRONICO TEMPORIZZATO MODELLO SSR70-7

BIANCO/VERDE - BOBINA DI SPUNTO NERO/ROSSO - BOBINA DI TENUTA

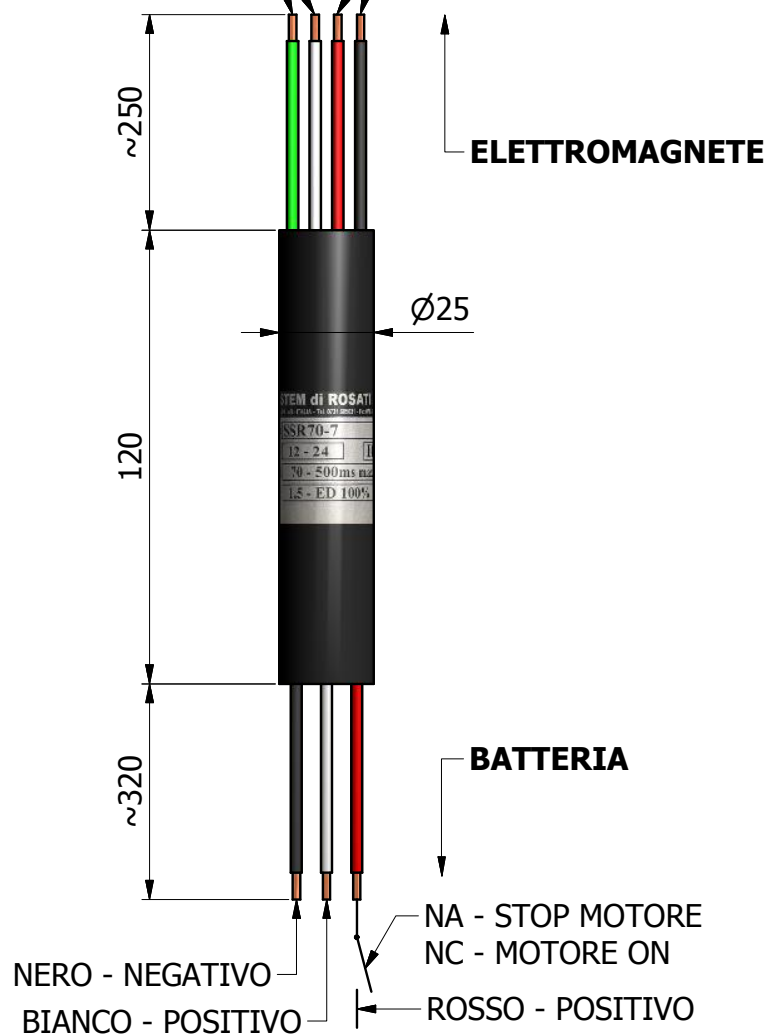

SPECIFICHE TECNICHE RELÈ ELETTRONICO TEMPORIZZATO MODELLO SSR70-7

Alimentazione nominale	Vcc	12-24
Carico max sulla linea temporizzata	Amp	70
Carico max sulla linea di mantenimento ED-100%	Amp	1,5
Temperatura di esercizio	°C	da -5 a +85
Classe di protezione	IP	68
Durata della temporizzazione	ms	500

IN ACCORDO CON LE NORME SULLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

I dati sopraindicati sono strettamente nominali: variando qualsiasi dato variano di conseguenza tutti gli altri.

La System di Rosati si riserva il diritto di modificare senza preavviso le quote e le caratteristiche descritte nella presente scheda.

Esigenze diverse da quelle sopraindicate possono essere eseguite su richiesta.