


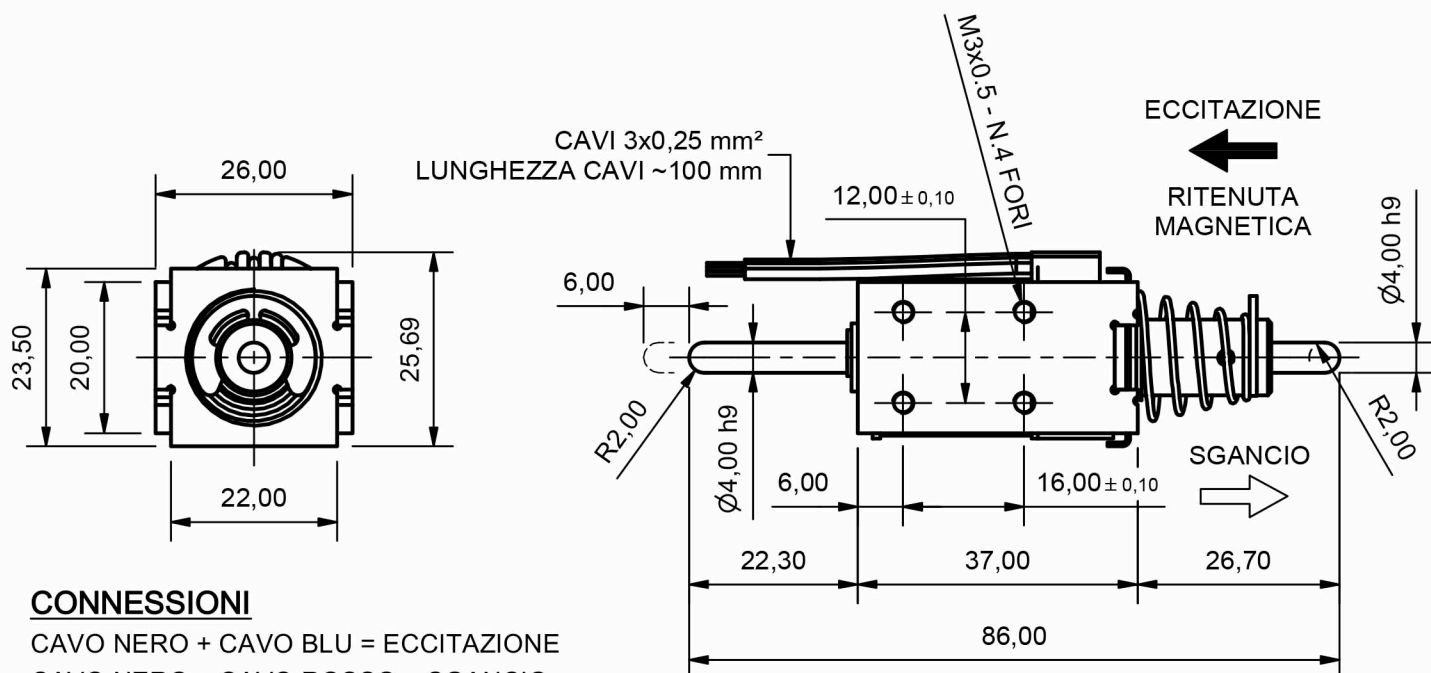

I DATI ELENCATI SONO STRETTAMENTE NOMINALI; VARIANDO QUALSIASI DATO VARIANO DI CONSEGUENZA TUTTI GLI ALTRI.
LA SYSTEM DI ROSATI SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE SENZA PREAVVISO LE QUOTE E LE CARATTERISTICHE
DESCRITTE NELLA PRESENTE SCHEDA.

SCHEDA TECNICA		
ALIMENTAZIONE NOMINALE	V	24
TIPO ALIMENTAZIONE		VCC
ASSORBIMENTO BOBINA DI SGANCIO A 20°C	A	1,09
POTENZA BOBINA DI SGANCIO A 20°C	W	26,16
SERVIZIO BOBINA DI SGANCIO A 20°C	ED%	INTERMITTENTE
ASSORBIMENTO BOBINA DI ECCITAZIONE A 20°C	A	1
POTENZA BOBINA DI ECCITAZIONE A 20°C	W	24
SERVIZIO BOBINA DI ECCITAZIONE A 20°C	ED%	INTERMITTENTE
CORSA DI LAVORO	mm	6
FORZA DI RITENUTA MAGNETICA A 20°C	N	20
PRECARICO MOLLA INIZIO CORSA DI LAVORO	N	2
CARICO MOLLA FINE CORSA DI LAVORO	N	4,10
GRADO DI PROTEZIONE ELETTROMAGNETE	IP	30
PESO TOTALE ELETTROMAGNETE	Kg	0,126
ISOLAMENTO BOBINA ELETTRICA	CLASSE	H-200°C